PORTE INTERNE

SEZIONE ORIZZONTALE PORTE PIANE LISCE



TIPOLOGIA "a"



luce netta di passaggio cm 120 (90+30)x210
stipite in lega di alluminio, spessore come parete
anta mobile con struttura in alluminio e tamponamento in laminato plastico
apertura a battente
maniglia in acciaio satinato a sagoma ricurva
spessore totale parete cm 12/15
q.tà pezzi: 3
rif. P14-P15-P17

TIPOLOGIA "b"



luce netta di passaggio cm 90x210
stipite in lega di alluminio, spessore come parete
anta mobile con struttura in alluminio e tamponamento in laminato plastico
apertura a battente
maniglia in acciaio satinato a sagoma ricurva
spessore totale parete cm 12/15
q.tà pezzi: 8
rif. P04-P06-P10-P20-P21-P23-P27-P35

TIPOLOGIA "d"



luce netta di passaggio cm 80x210
stipite in lega di alluminio, spessore come parete
anta mobile con struttura in alluminio e tamponamento in laminato plastico
apertura a battente: anta sollevata di cm 2
maniglia in acciaio satinato a sagoma ricurva; nottolino "libero/occupato"
spessore totale parete cm 12/15
q.tà pezzi: 2
rif. P11-P12

TIPOLOGIA "m"



luce netta di passaggio cm 90x210
stipite in lega di alluminio, spessore come parete
anta mobile con struttura in alluminio e tamponamento in laminato plastico
apertura scorrevole esterno parete
conchiglia in acciaio satinato con nottolino "libero/occupato"
spessore totale parete cm 12/15
q.tà pezzi: 1
rif. P30

TIPOLOGIA "p"



luce netta di passaggio cm 90x210
stipite in lega di alluminio, spessore come parete
anta mobile con struttura in alluminio e tamponamento in laminato plastico
apertura a battente
maniglia in acciaio satinato a sagoma ricurva, con nottolino libero/occupato
spessore totale parete cm 12/15
q.tà pezzi: 5
rif. P07-P19-P24-P26-P29

TIPOLOGIA "z"



luce netta di passaggio cm 110x210
stipite in lega di alluminio, spessore come parete
anta mobile con struttura in alluminio e tamponamento in laminato plastico
apertura a battente
maniglia in acciaio satinato a sagoma ricurva
spessore totale parete cm 12/15
q.tà pezzi: 1
rif. P01

TIPOLOGIA "aa"



luce netta di passaggio cm 110 (80+30)x210
stipite in lega di alluminio, spessore come parete
anta mobile con struttura in alluminio e tamponamento in laminato plastico
apertura a battente
maniglia in acciaio satinato a sagoma ricurva
spessore totale parete cm 12/15
q.tà pezzi: 1
rif. P02

TIPOLOGIA "ab"



luce netta di passaggio cm 100x210
stipite in lega di alluminio, spessore come parete
anta mobile con struttura in alluminio e tamponamento in laminato plastico
apertura scorrevole esterno parete
conchiglia in acciaio satinato con nottolino "libero/occupato"
spessore totale parete cm 12/15
q.tà pezzi: 4
rif. P03-P05-P16-P22

TIPOLOGIA "ac"

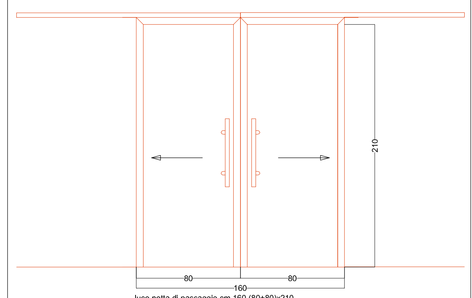

luce netta di passaggio cm 160 (80+80)x210
stipite in lega di alluminio, spessore come parete
anta mobile con struttura in alluminio e tamponamento in laminato plastico
apertura a scorrevole esterno parete
maniglioni in acciaio satinato
spessore totale parete cm 12/15
q.tà pezzi: 1
rif. P08

TIPOLOGIA "ad"



luce netta di passaggio cm 180 (80+90)x210
stipite in lega di alluminio, spessore come parete
anta mobile con struttura in alluminio e tamponamento in laminato plastico
apertura a battente
maniglione antipanico dotato di maniglia esterna
spessore totale parete cm 12/15
q.tà pezzi: 2
rif. P09-P25

TIPOLOGIA "ae"



luce netta di passaggio cm 120x210
stipite in lega di alluminio, spessore come parete
anta mobile con struttura in alluminio e tamponamento in laminato plastico
apertura scorrevole esterno parete
maniglione in acciaio satinato
spessore totale parete cm 12/15
q.tà pezzi: 1
rif. P13

TIPOLOGIA "af"



luce netta di passaggio cm 150x210
stipite in lega di alluminio, spessore come parete
anta mobile con struttura in alluminio e tamponamento in laminato plastico
apertura scorrevole esterno parete
maniglione in acciaio satinato
spessore totale parete cm 12/15
q.tà pezzi: 8
rif. P16-P26-P31-P32-P33-P34-P36-P37

SERRAMENTI ESTERNI

SEZIONE ORIZZONTALE FINESTRE

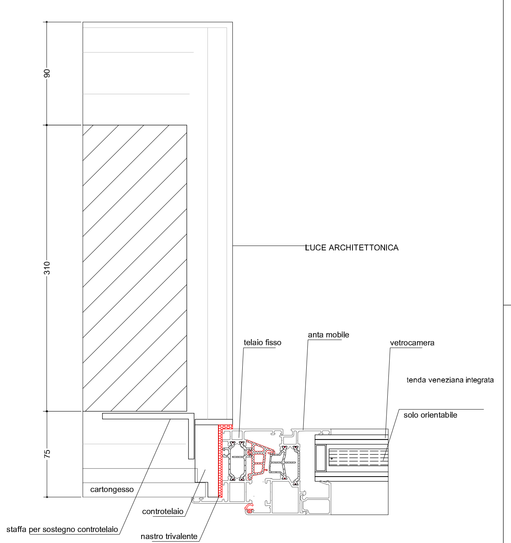

TIPOLOGIA "AB"



luce architettonica cm 150x160
finestra a 2 ante
telaio fisso e anta mobile in lega di alluminio a taglio termico
apertura oscilobattente (DK)
maniglia in acciaio satinato sagoma ricurva
controtelaio in legno fissato a filo interno
vetrocamera stratificato opaco bianco con veneziana integrata orientabile
q.tà pezzi: 3
rif. S01-S02-S03

TIPOLOGIA "AJ"

serramento già esistente
solo vetrocamera da sostituire
vetrocamera stratificato opaco
q.tà pezzi: 1
rif. S04

PORTE TAGLIAFUOCO

SEZIONE ORIZZONTALE - TIPO

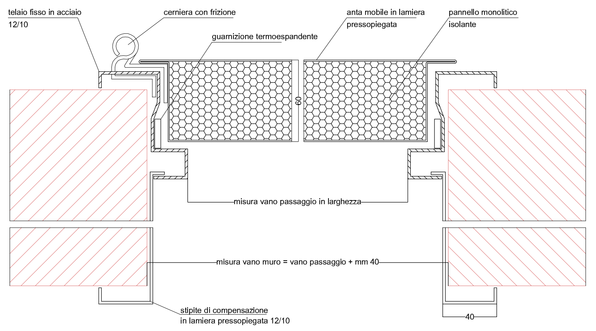

TIPOLOGIA "1"



luce netta di passaggio cm 120x210
porta tagliafuoco metallica a 2 ante
anta principale a cm 90, anta secondaria da cm 30
apertura a battente: azionamento tramite maniglia termopl.
classificazione REI 90/120
spessore totale parete cm 12/15
q.tà pezzi: 1
rif. R01

TIPOLOGIA "2"



luce netta di passaggio cm 120x210
porta tagliafuoco metallica a 2 ante
anta principale a cm 90, anta secondaria da cm 30
apertura a battente: azionamento tramite maniglione antip.
classificazione REI 90/120
spessore totale parete cm 12/15
q.tà pezzi: 1
rif. R03

TIPOLOGIA "3"



luce netta di passaggio cm 90x210
porta tagliafuoco metallica a 1 anta
apertura a battente: azionamento tramite maniglia termoplastica
classificazione REI 90/120
spessore totale parete cm 12/15
q.tà pezzi: 1
rif. R02

TIPOLOGIA "4"



luce netta di passaggio cm 180x210
porta tagliafuoco metallica a 2 ante
anta principale a cm 90, anta secondaria da cm 90
apertura a battente: azionamento tramite maniglione antipanico
classificazione REI 90/120
spessore totale parete cm 12/15
q.tà pezzi: 1
rif. R05

TIPOLOGIA "6"



luce netta di passaggio cm 130x210
porta tagliafuoco metallica a 1 anta
apertura a battente: azionamento tramite maniglione antipanico
classificazione REI 90/120
spessore totale parete cm 12/15
q.tà pezzi: 1
rif. R04

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Presidio Unico - Stabilimento Ospedaliero di Lodi

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Lodi

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

LAVORI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEL PRESIDIO UNICO
STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LODI

PROGETTO DI
AMPLIAMENTO AREA DEDICATA AL
PRONTO SOCCORSO

INTERVENTO 2

Il Direttore Generale
DOTT. GIUSEPPE ROSSI

Il Responsabile del procedimento
Arch. GIULIANO ZANI

Gruppo di progettazione:

Integrazione delle prestazioni specialistiche e Progettazione architettonica
Arch. FRANCO FOGAZZI

Progettazione Impianti meccanici
Ing. BENIAMINO VENEZIANI

Progettazione Impianti Elettrici
Ing. MARINO STRADIOTTI

Progettazione V.I.
Ing. ANGELO MAGGIORI

Progettazione Strutture
Ing. STEFANO TORTELLA

Giovane Professionista
Ing. MARCO VECCHI

Key plan:



I Progettisti:
STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATO
arch.Zulkeev arch.Bulfoni arch.Zulkeev arch.Fogazzi arch.Pavesi
Via S. Andrea 73 Rovato (Bs) tel. e fax 0307707941/030292
e-mail: info@studiozulkeev.it

STUDIO TECNICO IMPIANTI
Ing. A. Venghi & C. S. Venezia & C. Tortorelli
20052 CONCESIO (Brescia) Via Europa n°101
Tel. 0302160349 r.a. - Fax 0302170980
e-mail: info@studio-ti.com - pec.it

STUDIO AEGIS
CARUGO, LA PIETRABIU
22124 Como Bs – Via Rudi 21
Tel. 031.4.2.2.2.2 - Fax 031.4.2.2.2.2
e-mail: info@studioaegis.it

ING. MARCO VECCHI

Corpo di fabbrica:	Piano:	Ambito:	data:
Blocco B1-B2-B3-G	+1	Pronto Soccorso	Giugno 2018
Redatto:	Controllato:	Approvato:	revisione:
Geom. Simona Pezzotti	Arch. Franco Fogazzi	Arch. Giuseppe Buffoli	Settembre 2018

Titolo elaborato:
Planta di progetto - Pronto Soccorso
- serramenti
- abaco e particolari costruttivi

elaborato:
ED.1.17

scala: 1:100

A norma di legge il presente disegno non potrà essere riprodotto ne consegnato a terzi ne utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta di questo studio tecnico che ne detiene la proprietà